

Annex núm. 3

Les edificacions hauran de complir els següents requeriments tècnics de construcció:

5.1. Disseny volumètric

No es permetrà la construcció o inclusió de cap element més enllà del límit de la parcel·la.

La geometria serà la següent:

- ❖ La planta de l'hangar s'haurà d'estendre fins al perímetre de la parcel·la cedida per Aeroports Públics de Catalunya. L'hangar **serà de planta rectangular i tindrà 35 metres d'amplada per 40 de llargada.**
- ❖ L'alçada de l'hangar, corresponent al coronament de la coberta, **no serà major a 20 metres.**
- ❖ El **sostre edificable serà de 1.400 m² (35m x 40m)**. No obstant l'anterior, atesa la potencial alçada màxima d'aquest hangar (fins a 20 metres), l'adjudicatari podrà, si es del seu interès, construir un **entresolat amb un màxim de 700 m² st addicionals** per a usos principals o complementaris.
- ❖ Els sistemes d'obertura permesos seran o bé plegable vertical o corredissa horitzontal, sempre i quan aquesta no ocupi superfície de la plataforma d'operacions aeronàutiques.
- ❖ Caldrà incloure una porta per a l'accés de persones a la façana (posterior o lateral).

5.2. Disseny constructiu

Els fonaments de la infraestructura hauran de ser capaços d'aguantar les càrregues previstes segons la normativa vigent.

El disseny estructural serà a elecció del promotor, sempre acomplint la normativa vigent.


Per al disseny estructural, caldrà tenir en compte les càrregues degudes al pes de la neu sobre la teulada, suposant que l'àmbit local, situat a 800 metres d'alçada, pateix nevades d'ocurrència normal algun cop l'any.

Els revestiments de les parets hauran de ser de xapa trapezoïdal d'acer, amb làmines verticals, o de manera similar, tal i com s'indica al detall dels plànols adjunts. En cas que el promotor requereixi una modificació del disseny i diferent a la prevista, l'haurà d'acordar amb Aeroports Públics de Catalunya

La part exterior de la porta principal de l'hangar haurà de ser del color estandarditzat RAL 7022.

La coberta haurà de ser del color estandarditzat RAL 9006.

Els revestiments exteriors, i la resta d'elements visibles des de l'exterior, hauran de ser del color RAL 9002.

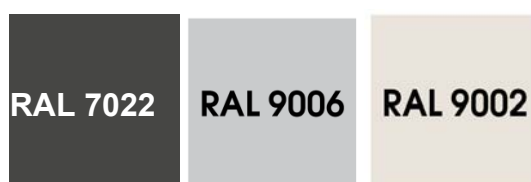

Colors estandarditzats per al disseny exterior

En cas que el responsable vulgui instal·lar un logotip corporatiu a l'hangar, la ubicació i tipologia d'aquest s'haurà d'acordar, amb caràcter previ, amb Aeroports de Catalunya.